



Gama Enrollables Box

# Z-Box

Cortina enrollable con cajón

Resistencia al viento y opacidad total gracias al **guiado cremallera**






**Se ajusta a la perfección** a cualquier superficie.

Cajón con guiado cremallera lateral, con gran resistencia al viento. El único que ofrece opacidad total con tejido blackout.

#### MEDIDAS DE CAJÓN:

Z100 | Z130

#### COLORES:

-  Blanco RAL 9010
-  Negro RAL 9011
-  Gris RAL 9006
-  Gris Metal
-  Antracita RAL 7016



instalación  
interior & exterior



EL TEJIDO  
NUNCA SE  
SALE DE LAS  
GUÍAS

## Exclusivo sistema de cremallera

Máxima firmeza de la tela gracias al sistema de guiado cremallera



Cubre superficies de hasta 20m

## Gran resistencia al viento

El tejido Polyscreen® queda firmemente sujetado dentro de las guías por una cremallera, ofreciendo resistencia a puntas de viento de hasta 90 km/h.



100 %  
BLACKOUT

## Opacidad total con tejido Blackout

El único sistema que ofrece opacidad total combinado con tejidos de la colección blackout de Bandalux.

## Ahorro energético


Instalada en el exterior y combinada con tejido Polyscreen®, permite **ahorrar hasta un 55%** en aire acondicionado y garantiza un **excelente confort visual y térmico**.



## Autoportante

Las guías autoportantes permiten prescindir de los soportes.

Opcionalmente se pueden solicitar dichos soportes para instalación a techo o pared.




## Mosquitera

La Z-Box motorizada está también disponible con tejido mosquitera.







OPCIONES DE GUIADO

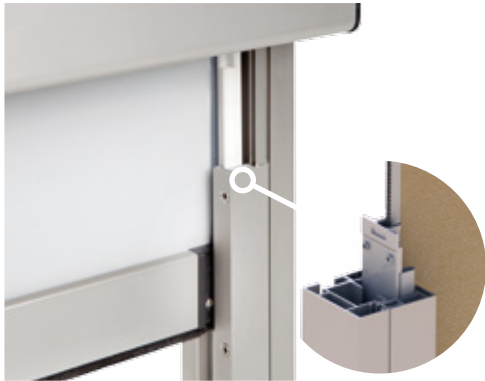

GUÍA ZIP 50mm  
(Interior/exterior)



DOBLE CAÍDA EN UN SOLO CAJÓN  
GUÍA ZIP 50mm DOBLE  
(Interior/exterior)

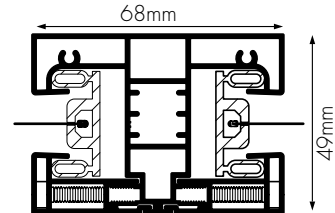

SOPORTES REFORZADOS Y SEPARADORES DE GUÍAS



INSTALACIÓN  
TECHO\*

ⓘ \*Incluyen chaveta.



INSTALACIÓN  
PARED\*

ⓘ Incompatible con las guías de aluminio




SOPORTE  
SEPARADOR  
DE GUÍA




KIT CUÑAS  
COMPENSADORAS

TERMINALES



TERMINAL  
ZIP

DOBLES CAÍDAS

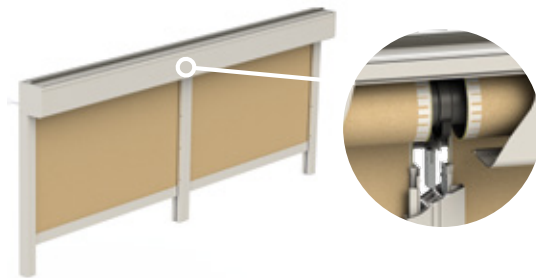


DOBLE CAÍDA  
1 accionamiento

DOBLE CAÍDA  
2 accionamientos

ANCHO MÍNIMO DE CORTINA


Accionamiento	Z-BOX		
MOTORES BANDALUX Ø50 CABLE	63 cm	MOTOR SOMFY Ø50 CABLE SILENCIOSO	65 cm
MOTORES BANDALUX Ø50 RADIO	66 cm	MOTORES SOMFY Ø50 RTS	77 cm
MOTOR SOMFY Ø50 ARIANE	65 cm	MOTOR SOMFY Ø50 SONESSE RTS	78 cm
MOTOR SOMFY Ø50 ATLAS	70 cm	MOTORES SOMFY Ø50 IO SUNEASCREEN	75 cm
		MOTORES SOMFY Ø50 IO SUNILUS	90 cm

ⓘ \*Para medidas entre 20cm y 40cm de ancho, alto máximo de 150cm sin guías. Para alturas superiores son necesarias guías.

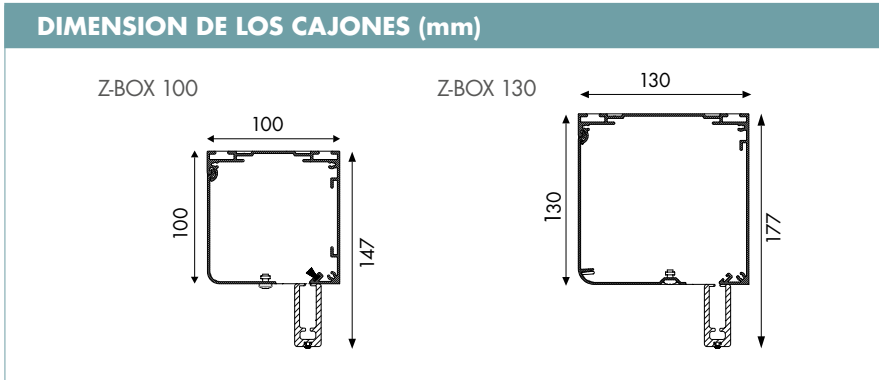

**NÚMERO DE SOPORTES SEGÚN ANCHO DE CORTINA**

Ancho cortina Z-BOX	Nº de soportes
$A \leq 150 \text{ cm}$	2
$150 \text{ cm} < A \leq 250 \text{ cm}$	3
$250 \text{ cm} < A \leq 350 \text{ cm}$	4
$350 \text{ cm} < A \leq 450 \text{ cm}$	5
$450 \text{ cm} < A$	6

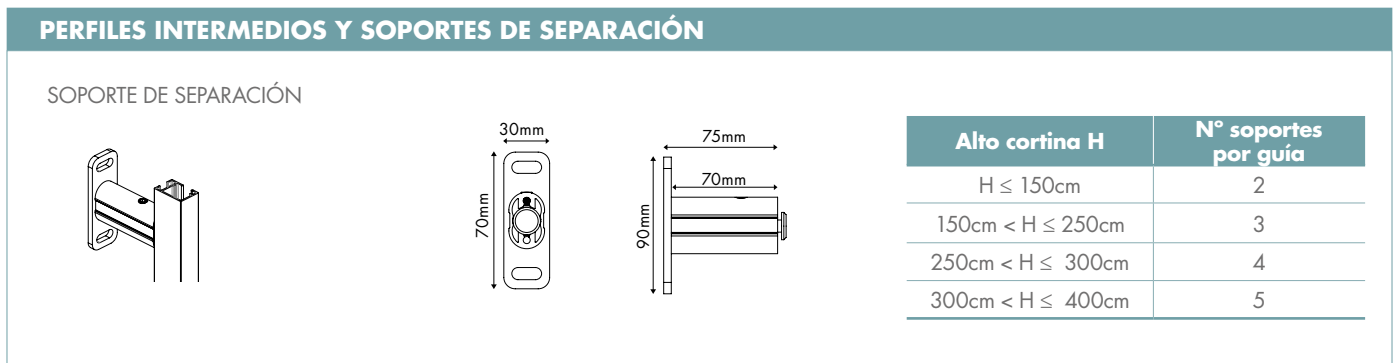

**MOTORES**

TIPO DE MOTOR	NOMBRE MOTOR	Ø mm	Nm	r.p.m	potencia (W)	inst. ext.	Requiere transformador	motor 24 Vcc	motor 230 Vca
BANDALUX CABLE	CABLE 50 5/28	50	5	28	125	SI	NO		x
	CABLE 50 20/16	50	20	16	180	SI	NO		x
BANDALUX RADIO	RADIO 50 5/28	50	5	28	125	SI	NO		x
	RADIO 50 20/16	50	20	16	180	SI	NO		x
SOMFY® CABLE	ARIANE 50 6/32	50	6	32	120	SI	NO		x
	ATLAS 50 15/32	50	15	32	240	SI	NO		x
SOMFY® CABLE SILENCIOSO	SONESSE 50 WT 6/28	50	6	28	146	SI	NO		x
	SONESSE 50 WT 10/28	50	10	28	180	SI	NO		x
SOMFY® RTS	RTS ALTUS 50 6/32	50	6	32	120	SI	NO		x
	RTS ALTUS 50 15/17	50	15	17	140	SI	NO		x
SOMFY® RTS SILENCIOSO	RTS SONESSE 50 6/28	50	6	28	146	SI	NO		x
	RTS SONESSE 50 10/28	50	10	28	180	SI	NO		x
SOMFY® IO	IO SUNEASCREEN 6/32	50	6	32	120	SI	NO		x
	IO SUNEASCREEN 15/32	50	15	32	240	SI	NO		x
	IO SUNILUS 40/17	50	40	17	270	SI	NO		x


1. Para garantizar el correcto funcionamiento, Bandalux servirá el modelo de motor adecuado a las dimensiones de la cortina.

1

✂ **MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)**

Z-BOX 100

Z-BOX 130

Colección	Colores	Tipo	Confección sin termosoldar (ancho x alto)		Termosoldado (ancho x alto)	Confección sin termosoldar (ancho x alto)		Termosoldado (ancho x alto)
			 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través
BLACK OUT	Desert, Peach, Stone	BO	244x300	300x214	300x300	244x400	560x214	560x400
BLACK OUT	Alabaster, Black, Custard, Light grey, White	BO	300x300	--	--	300x400	560x270	560x400

BO: Tejido Oscurante.

3 4

✂ **MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)**

Z-BOX 100

Z-BOX 130

Colección	Colores	Tipo	Confección sin termosoldar (ancho x alto)		Termosoldado (ancho x alto)	Confección sin termosoldar (ancho x alto)		Termosoldado (ancho x alto)
			 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través
BLACK OUT MATTE	Custard	BO FR (C1)	183x700	420x153	420x380/400x700	183x400	560x153	560x400
BLACK OUT MATTE	Resto colores	BO FR (C1)	250x700	420x220	420x380/400x700	250x400	560x220	560x400
*MOSQUITERA	Gris	FV+PVC	250x300	300x220	N/D	250x400	560x220	N/D
*TREND LIGHT	Toda la gama	BO FR (M2)	300x300	--	--	300x400	560x270	560x400
POLYSCREEN® 350	Bronce grey, Linen, Perla sable, Ebony	PS-OF 10%	250x300	300x220	300x300	250x400	560x220	560x400
POLYSCREEN® 350	Blanco, Blanco lino, Blanco perla, Perla, Perla gris, Tobacco	PS-OF 10%	300x300	--	--	300x400	560x270	560x400
POLYSCREEN® 351	Bronce, Ebony, Linen	PS-OF 1%	250x300	300x220	300x300	250x400	560x220	560x400
POLYSCREEN® 351	Blanco, Blanco-gris, Blanco-lino, Blanco-perla	PS-OF 1%	300x300	--	--	300x400	560x270	560x400
POLYSCREEN® 365	Toda la gama	PS-OF 5%	240x300	300x210	300x300	240x400	560x210	560x400
POLYSCREEN® 403	Blanco lino, Blanco perla, Linen	PS-OF 3%	250x300	300x220	300x300	250x400	560x220	560x400
POLYSCREEN® 403	Blanco, Blanco antracita, Blanco gris, Blanco sable, Ebony, Ebony bronze	PS-OF 3%	300x300	--	--	300x400	560x270	560x400
POLYSCREEN® 550	Ash, Tobacco, Bitter Chocolate, Blue indigo, Blanco naranja, Bronze red, Carmine, Blanco amarillo, Sand yellow, Bronze	PS-OF 5%	250x300	300x220	300x300	250x400	560x220	560x400
POLYSCREEN® 550	Blanco, Blanco lino, Blanco perla, Perla gris, Perla sable, Linen, Ebony, Perla	PS-OF 5%	300x300	--	--	300x400	560x270	560x400
POLYSCREEN® 555	Toda la gama	PS-OF 5%	250x300	300x220	300x300	250x400	560x220	560x400
POLYSCREEN® 597	Toda la gama	PS-OF 10%	250x300	300x220	N/D	250x400	560x220	N/D
POLYSCREEN® 650	Toda la gama	PS-OF 3%	250x300	300x220	300x300	250x400	560x220	560x400

BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignífugo. PS: Polyscreen®. OF: Grado Apertura. FV: Fibra de vidrio. C1: EN 13773:2003. M2: NF P 92-503.

📍 \*Instalación interior y exterior.

5


**MEDIDA MÁXIMA  
DE CORTINA (cm)**

Z-BOX 100

Z-BOX 130

Colección	Colores	Tipo	Confección sin termosoldar (ancho x alto)		Termosoldado (ancho x alto)	Confección sin termosoldar (ancho x alto)		Termosoldado (ancho x alto)
			 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través
POLYSCREEN® COUPAGE	Toda la gama	PS-OF 5%	250x300	N/D	N/D	250x400	N/D	N/D
*POLYSCREEN® 550 BLACK OUT +10%	Toda la gama	PS BO-OF 0%	200x300	300x170	300x300	200x350	350x170	350x350

PS: Polyscreen®. BO: Tejido Oscurante. OF: Grado Apertura.

 1. \*Solo instalación interior.